

# **BIOJET**



# **l'atomiseur de désinfection médical**

## **BIOJET 200**

Spécialement conçue pour la désinfection des surfaces et des volumes



**AUTONOME - PROGRAMMABLE - SIMPLE D'UTILISATION**

Traitement de tout volume jusqu'à 100 m<sup>3</sup>

BIOJET PERMET TOUT TYPE DE TRAITEMENT

**Préventif – Curatif - Terminal**

*EFFICACE BIOJET GARANTI LA PERMANENCE DU RESULTAT*

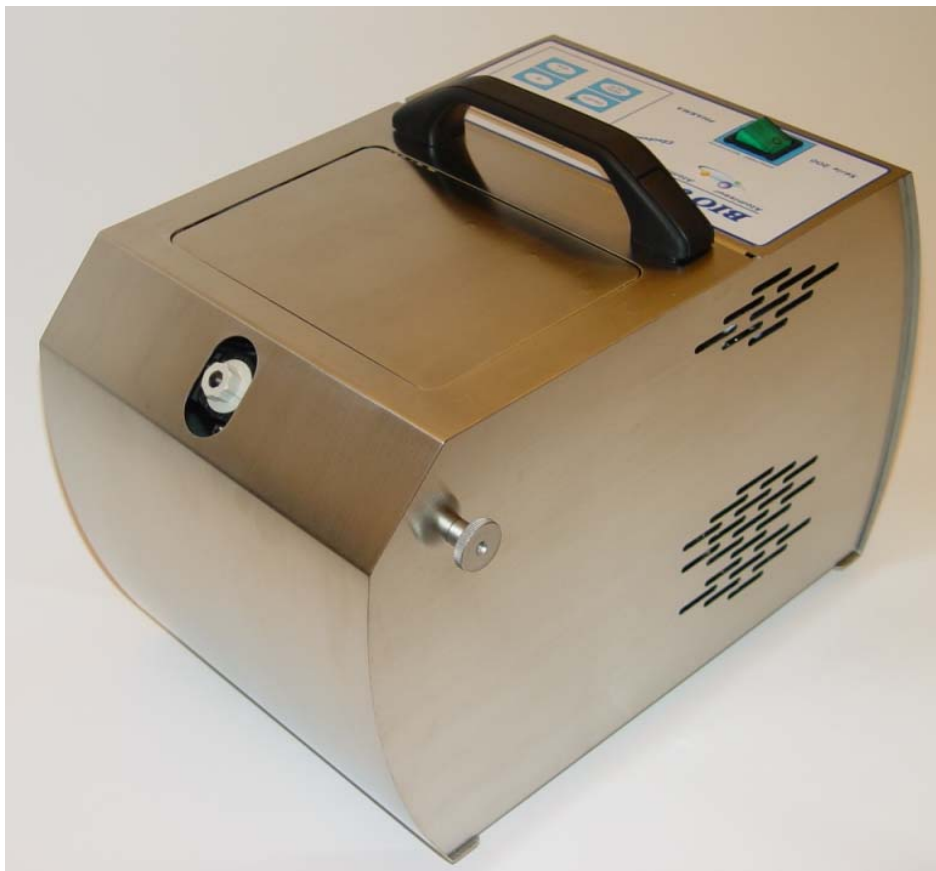

**TTM Environnement Santé**

Tél 00 33 (0)559 30 30 17 – Fax 00 33 (0)559 30 30 28 – e mail [service.client@ttmes.com](mailto:service.client@ttmes.com)

- Administration 38 avenue du Général de Gaulle 64 000 PAU –

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BIOJET

<b>BIOJET 200</b>	
<b>CARACTERISTIQUES GENERALES</b>	
- Carrosserie	Inox 316L 20/10
- Peinture	Inox
- Hauteur	260 mm
- Largeur	245 mm
- Longueur	390 mm
- Commande	Electronique
- Diffuseur	Composite
- Compresseur	Air sec / Ss huile
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	
- Poids vide	13 Kg
- Puissance	300 Watts
- Alimentation électrique	230 Volts
- Fréquence	50/60 Hertz
- Disjoncteur Th	2A
- Cordon alimentation	H07RN-F 3H1.5
<b>SPECIFICATIONS</b>	
- Niveau sonore	< 60 dB
- Capacité/	2 Litres produit
- Débit air 0 Bar	35 L/min
- Débit liquide	1.6 L/h
- Contrôle débit liquide	Pompe calibrée
- Autonomie	Variable fonction débit
- Carte électronique	C M S
- Longueur du jet	250 cm
<b>COMMANDE</b>	
- Gestion des cycles	Programmable
- Type traitement	Programmable
- Volume à traiter	Programmable
- Temps de fonctionnement	Calculé
<b>OPTIONS</b>	
<b>ALIMENTATION 12 VOLTS</b>	NA
<b>PEINTURE</b>	NA
<b>ALIMENTATION PNEUMATIQUE</b>	
<i>Réseau client seul</i>	OUI
<i>Réseau client + Compresseur</i>	NAI
<b>DIFFUSEUR DEPORTE</b>	
- Longueur	3 mètres
- Commande déportée	Bouton poussoir



E mail [service.client@ttmes.com](mailto:service.client@ttmes.com)